A sepia-toned portrait of an elderly man with white hair, wearing a dark suit, white shirt, and dark tie. He is shown in profile, looking to the left, and is holding a large, rolled-up scroll with both hands. The background is dark and textured.

Crosby

NEWS

2017 Vol.1

<http://www.thecrosbygroup.com>

クロスビーは保証します

妥協のない優れた技術と製造

「クロスビー」という名前は、重量物を吊り上げる金具とその産業にとって重要な意味を持っています。

180年※にわたって信頼され、伝統に根ざし、明日の業界を変えるイノベーションを推進する名前です。

クロスビーは、吊り金具、荷役、運搬の分野で、世界をリードしています。陸上・海洋エネルギー、建設・構造物、荷役・牽引、船舶、鉱業、輸送などの、あらゆる業界の厳しい要求に応える製品を提供しています。フック、レッドピンシャックル、ホイストリング、マスターリンク、吊りクランプ、玉掛け、ターンバックル、滑車、シーブ、その他特注品等、多数の製品をご用意しております。

クロスビーを選択すると、優れた製品以上の保証がついてきます。顧客サービスチームによる、品質保証、包括的なリスク管理、ワールドクラスのトレーニングプログラム。エンドユーザー、市場、業界、そして、あなたの期待を超えることを約束します。

クロスビーは製品を作っているだけではありません。私たちは信頼できるパートナーと協力し、日々邁進しています。妥協することなく製造された商品を、皆様にお届けすることを楽しみにしています。

<http://www.thecrosbygroup.com>

※クロスビーは1836年に「Crosby-Laughlin(クロスビー・ラフリン)」によって設立されました。



クロスビー品質 < Crosby Quality >

クロスビーシャックルには、次のような刻印がされています。
メーカー名・安全使用荷重(安全率5倍)・CEマーク・クイックチェック・ロット番号



CEマーク

CEマークは、商品がすべてのEU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークです。

QUIC-CHECK®




クイックチェック

クイックチェック(QUIC-CHECK®)は、クロスビーの研究開発部門が開発し、特許を取得したもので、クロスビーの品質を約束しています。クロスビー製品の安全で適切な使用を強化するため、従来の吊り金具に基準点を表示しています。

RED PIN®

レッドピン

赤いピンはクロスビーシャックルのトレードマークです。



Webカタログ




クロスビーシャックル < Crosby Shackle >

ワイドボディ



G2160

製品：使用荷重 7t~1550t
在庫：使用荷重 7t~75t

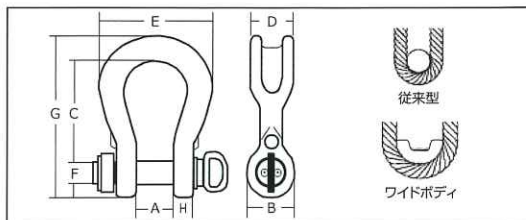


ワイドボディシャックルはクラウン部を幅広にし、ワイヤロープやベルトスリングの寿命を延ばす為に改良されたシャックルです。

在庫品は即日出荷いたします。在庫が無い場合でも、1,550tまでのシャックルを最短4日でご用意が可能です。大型シャックルはリースもございまして、お問い合わせください。

安全率5倍

型番	使用荷重	寸法(mm)								重量
		A	B	C	D	E	F	G	H	
G2160-7	7	31.8	46.2	90.40	40.6	104	22.4	149	17.5	1.81
G2160-12.5	12.5	42.9	60.5	118.00	54.1	140	28.7	194	23.4	4.54
G2160-18	18	51.6	68.3	148.00	63.5	172	35.1	238	29.5	6.80
G2160-30	30	60.2	88.9	176.00	79.5	216	41.4	289	35.1	11.34
G2160-40	40	73.2	102	205.00	95.3	270	50.8	346	42.9	20.90
G2160-55	55	82.6	118	238.00	114	311	57.2	397	50.8	32.21
G2160-75	75	105	136	293.00	127	321	69.9	474	60.7	51.00

スクリューピン・ストレートタイプ

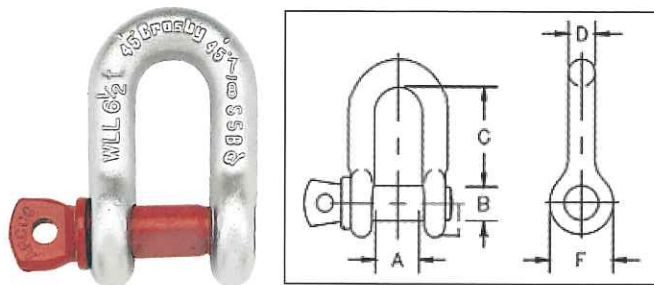

G210


製品：呼び 6~67 (使用荷重 0.5t~55t)

在庫：呼び 6~51 (使用荷重 0.5t~35t)

安全率5倍

型番	使用荷重	寸法(mm)					重量
		A	B	C	D	F	
G210-6	0.5	11.90	7.85	22.40	6.35	15.5	0.05
G210-8	0.75	13.50	9.65	26.20	7.85	19.1	0.08
G210-10	1	16.80	11.20	31.80	9.65	23.1	0.13
G210-11	1.5	19.10	12.70	36.60	11.20	26.9	0.20
G210-13	2	20.60	16.00	41.40	12.70	30.2	0.27
G210-16	3.25	26.90	19.10	51.00	16.00	38.1	0.57
G210-19	4.75	31.80	22.40	60.50	19.10	46.0	1.20
G210-22	6.5	36.60	25.40	71.50	22.40	53.0	1.43
G210-25	8.5	42.90	28.70	81.00	25.40	60.5	2.15
G210-29	9.5	46.00	31.80	91.00	28.70	68.5	3.06
G210-32	12	51.50	35.10	100.0	31.80	76.0	4.11
G210-35	13.5	57.00	38.10	111.0	35.10	84.0	5.28
G210-38	17	60.50	41.40	122.0	38.10	92.0	7.23
G210-45	25	73.00	51.00	146.0	44.50	106.0	12.10
G210-51	35	82.50	57.00	172.0	51.00	122.0	19.20

スクリューピン・バウタイプ

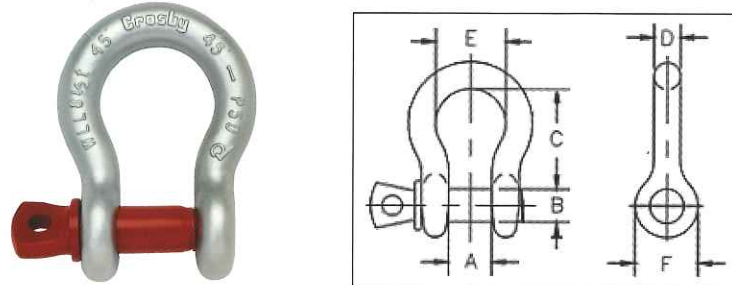

G209


製品：呼び 5~69 (使用荷重 0.33t~55t)

在庫：呼び 5~53 (使用荷重 0.33t~35t)

安全率5倍

型番	使用荷重	寸法(mm)						重量
		A	B	C	D	E	F	
G209-5	0.33	9.65	6.35	22.4	4.85	15.20	14.2	0.03
G209-6	0.5	11.90	7.85	28.7	6.35	19.80	15.5	0.05
G209-8	0.75	13.50	9.65	31.0	7.85	21.30	19.1	0.09
G209-10	1	16.80	11.20	36.6	9.65	26.20	23.1	0.14
G209-11	1.5	19.10	12.70	42.9	11.20	29.50	26.9	0.17
G209-13	2	20.60	16.00	47.8	12.70	33.30	30.2	0.33
G209-16	3.25	26.90	19.10	60.5	16.00	42.90	38.1	0.62
G209-19	4.75	31.80	22.40	71.5	19.10	51.00	46.0	1.07
G209-22	6.5	36.60	25.40	84.0	22.40	58.00	53.0	1.64
G209-25	8.5	42.90	28.70	95.5	25.40	68.50	60.5	2.28
G209-30	9.5	46.00	31.80	108.0	29.50	74.00	68.5	3.36
G209-33	12	51.50	35.10	119.0	32.80	82.50	76.0	4.31
G209-36	13.5	57.00	38.10	133.0	36.10	92.00	84.0	6.14
G209-39	17	60.50	41.40	146.0	39.10	98.50	92.0	7.80
G209-47	25	73.00	51.00	178.0	46.70	127.00	106.0	12.60
G209-53	35	82.50	57.00	197.0	53.00	146.00	122.0	20.40

ボルトナット・ストレートタイプ

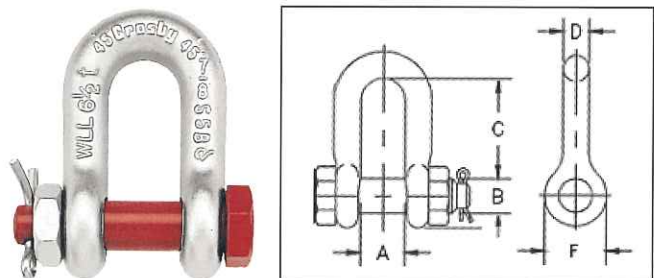

G2150


製品：呼び 6~76 (使用荷重 0.5t~85t)

在庫：呼び 8~51 (使用荷重 0.75t~35t)

安全率5倍

型番	使用荷重	寸法(mm)					重量
		A	B	C	D	F	
G2150-8	0.75	13.50	9.65	25.4	7.85	19.1	0.10
G2150-10	1	16.80	11.20	31.0	9.65	23.1	0.15
G2150-11	1.5	19.10	12.70	36.1	11.20	26.9	0.22
G2150-13	2	20.60	16.00	41.4	12.70	30.2	0.34
G2150-16	3.25	26.90	19.10	51.0	16.00	38.1	0.67
G2150-19	4.75	31.80	22.40	60.5	19.10	46.0	1.14
G2150-22	6.5	36.60	25.40	71.5	22.40	53.0	1.74
G2150-25	8.5	42.90	28.70	81.0	25.40	60.5	2.52
G2150-29	9.5	46.00	31.80	91.0	28.70	68.5	3.45
G2150-32	12	51.50	35.10	100.0	31.80	76.0	4.90
G2150-35	13.5	57.00	38.10	111.0	35.10	84.0	6.24
G2150-38	17	60.50	41.40	122.0	38.10	92.0	8.39
G2150-45	25	73.00	51.00	146.0	44.50	106.0	14.20
G2150-51	35	82.50	57.00	172.0	51.00	122.0	21.20

ボルトナット・バウタイプ

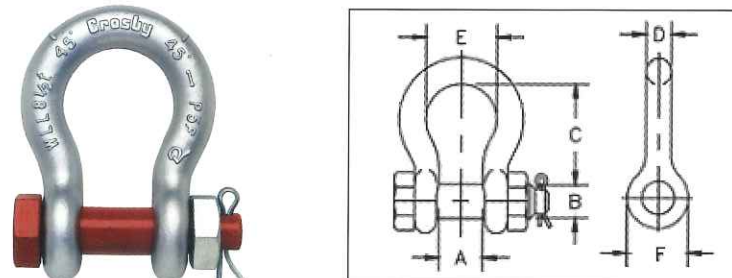

G2130

製品：呼び 5~104 (使用荷重 0.33t~150t)

在庫：呼び 5~67 (使用荷重 0.5t~55t)

安全率5倍

型番	使用荷重	寸法(mm)						重量
		A	B	C	D	E	F	
G2130-6	0.5	11.90	7.85	28.7	6.35	19.80	15.5	0.05
G2130-8	0.75	13.50	9.65	31.0	7.85	21.30	19.1	0.10
G2130-10	1	16.80	11.20	36.6	9.65	26.20	23.1	0.15
G2130-11	1.5	19.10	12.70	42.9	11.20	29.50	26.9	0.22
G2130-13	2	20.60	16.00	47.8	12.70	33.30	30.2	0.36
G2130-16	3.25	26.90	19.10	60.5	16.00	42.90	38.1	0.62
G2130-19	4.75	31.80	22.40	71.5	19.10	51.00	46.0	1.23
G2130-22	6.5	36.60	25.40	84.0	22.40	58.00	53.0	1.79
G2130-25	8.5	42.90	28.70	95.5	25.40	68.50	60.5	2.28
G2130-29	9.5	46.00	31.80	108.0	28.70	74.00	68.5	3.75
G2130-32	12	51.50	35.10	119.0	31.80	82.50	76.0	5.31
G2130-35	13.5	57.00	38.10	133.0	35.10	92.00	84.0	7.18
G2130-38	17	60.50	41.40	146.0	38.10	98.50	92.0	8.62
G2130-45	25	73.00	51.00	178.0	44.50	127.00	106.0	15.40
G2130-51	35	82.50	57.00	197.0	51.00	146.00	122.0	23.70
G2130-67	55	105.00	70.00	267.0	66.50	184.00	145.0	44.60

ワイヤロック < WIRELOCK >



商品ラインアップ

キットサイズ	在庫
100cc	×
250cc	○
500cc	○
1,000cc	○
2,000cc	×

加工概算容量

JISソケットサイズ	概算容量	JISソケットサイズ	概算容量
12 mm	40 cc	34 mm	410 cc
14 mm	55 cc	38 mm	580 cc
16 mm	60 cc	40 mm	670 cc
18 mm	80 cc	45 mm	980 cc
20 mm	100 cc	48 mm	1,100 cc
22 mm	140 cc	50 mm	1,280 cc
25 mm	210 cc	56 mm	1,700 cc
28 mm	260 cc	63 mm	2,400 cc
32 mm	360 cc		

【ワイヤロックの特長】

- メタルの溶融や酸洗いなどの工程が不要で、加工時間が短縮できる。
- 火を使わずに作業できるため安全で、ワイヤロープへの熱影響のダメージが無い。

高強度 玉掛け用ワイヤロープ

HX ハイクロスロープ



東京製網のハイクロスロープは、強 (Strong)・軽 (Light)・柔 (Flexible) を追求した最新の玉掛け用ワイヤロープです。

ストランドを構成する素線1本の強度を160kg/mm²級から220kg/mm²級まで高めた結果、25%軽量化でき、お使いの玉掛けが軽く柔らかく、さらに扱やすくなりました。

ハイクロスでサイズダウン

6×24 O/O 24mm → HX 20mm 6×37 O/O 75mm → HX 65mm

